
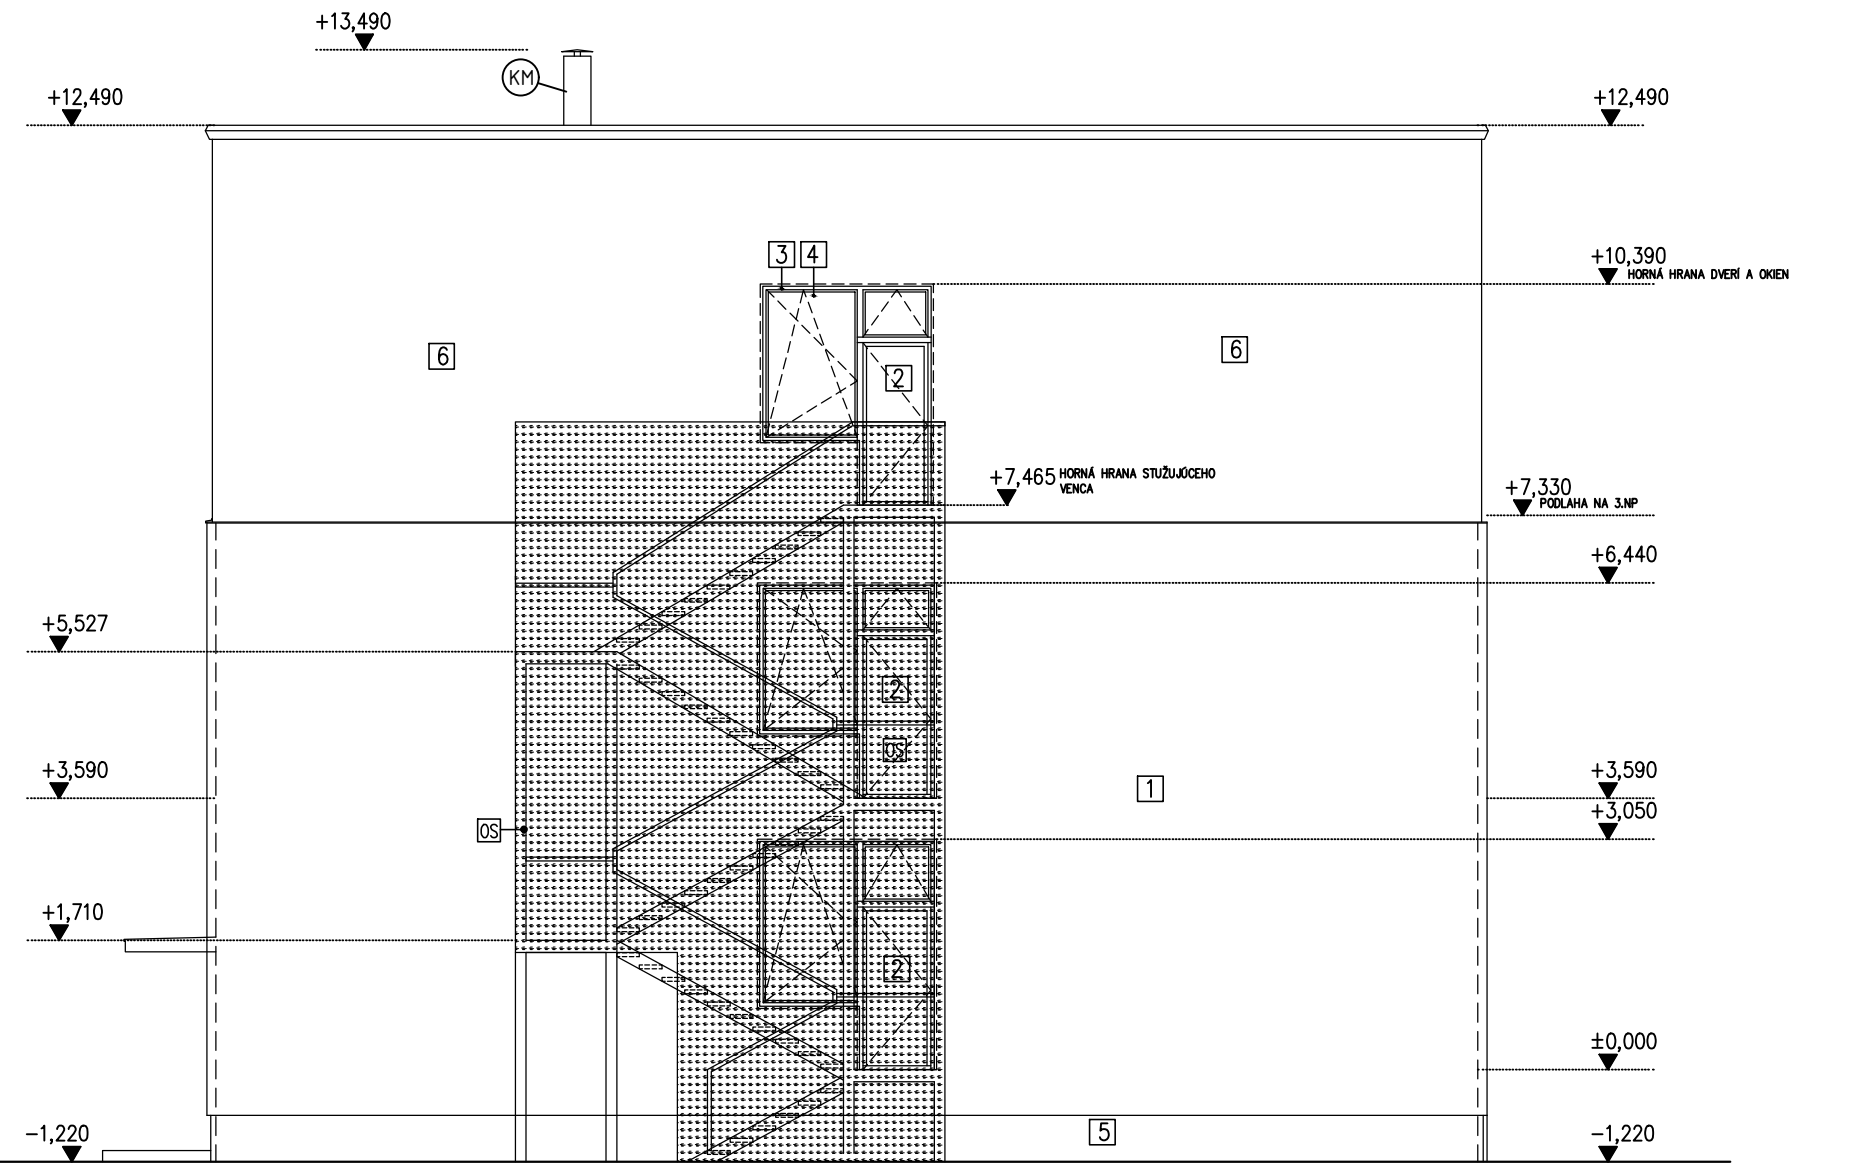


LEGENDA :		
1	OMIETKA NA KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM SYSTÉME	- OMIETKA SO ŠKRABANOU ŠTRUKTÚROU FARBENÁ V HMOTE - FARBA RAL 9003 (BIELÁ)
2	EXTERIÉROVÉ DVERE	- PLASTOVÉ OSADENÉ V PATKOMOROVÝCH RÁMOCH
3	RÁM OKNA	- PLASTOVÝ ŠESTKOMOROVÝ FARBA RÁMU BIELA
4	VÝPLŇ OKENNÉHO RÁMU	- TEPELNO-IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM
5	SOKLOVÁ OMIETKA NA KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM SYSTÉME	- FARBA RAL 7016 (TMAVÁ)
6	LAHKÉ SENDVIČOVÉ STENOVÉ PANELE	- BALEXTHERM-MW-W-ST PROFIL PANELU G - HLADKÝ - FARBA RAL 9003 (BIELÁ)
F1	FARBA NA SENVIČOVÝCH STENOVÝCH PANELOCH	- FARBA RAL 1032 (ŽLTÁ)
F2	ODTIEN OMIETKA NA KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM SYSTÉME	- OMIETKA SO ŠKRABANOU ŠTRUKTÚROU FARBENÁ V HMOTE - FARBA RAL 2002 (ORANŽOVÁ)
F3	ODTIEN OMIETKA NA KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM SYSTÉME	- OMIETKA SO ŠKRABANOU ŠTRUKTÚROU FARBENÁ V HMOTE - FARBA RAL 3003 (ČERVENÁ)
F4	FARBA NA SENVIČOVÝCH STENOVÝCH PANELOCH	- FARBA RAL 3003 (ČERVENÁ)
OP	KLAMPIARSKÉ VÝROBKY	- OPLECHOVANIE ATIKY
OP	KLAMPIARSKÉ VÝROBKY	- OPLECHOVANIE PRECHODU Z KONKT.ZATEP. SYSTÉMU NA SENDVIČOVÉ STENOVÉ PANELE
KM	KOMINOVÉ TELESO	
OS	ÚNIKOVÉ OCELOVÉ SCHODISKO OPLÁŠTENÉ SYSTÉMOM ŤAHOKOV	

POZNÁMKY:
- MATERIÁLOVÉ, ROZMEROVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIA POVRCHOVÝCH (POHLADOVÝCH) KONŠTRUKCIÍ (OMIETKY, OBKLADY, DLAŽBY...) BUDÚ UPRESNENÉ PO ODSÚHLASENÍ INVESTOROM RESP. PO KONZULTÁCIÍ S ARCHITEKTOM
- BUDOVA JE ZATEPLENÁ NEHORLAVÝM KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR.120MM S PRESAHOM FASÁDNEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE NA RÁM OKNA RESP.DVERÍ V ŠÍRKE 30mm

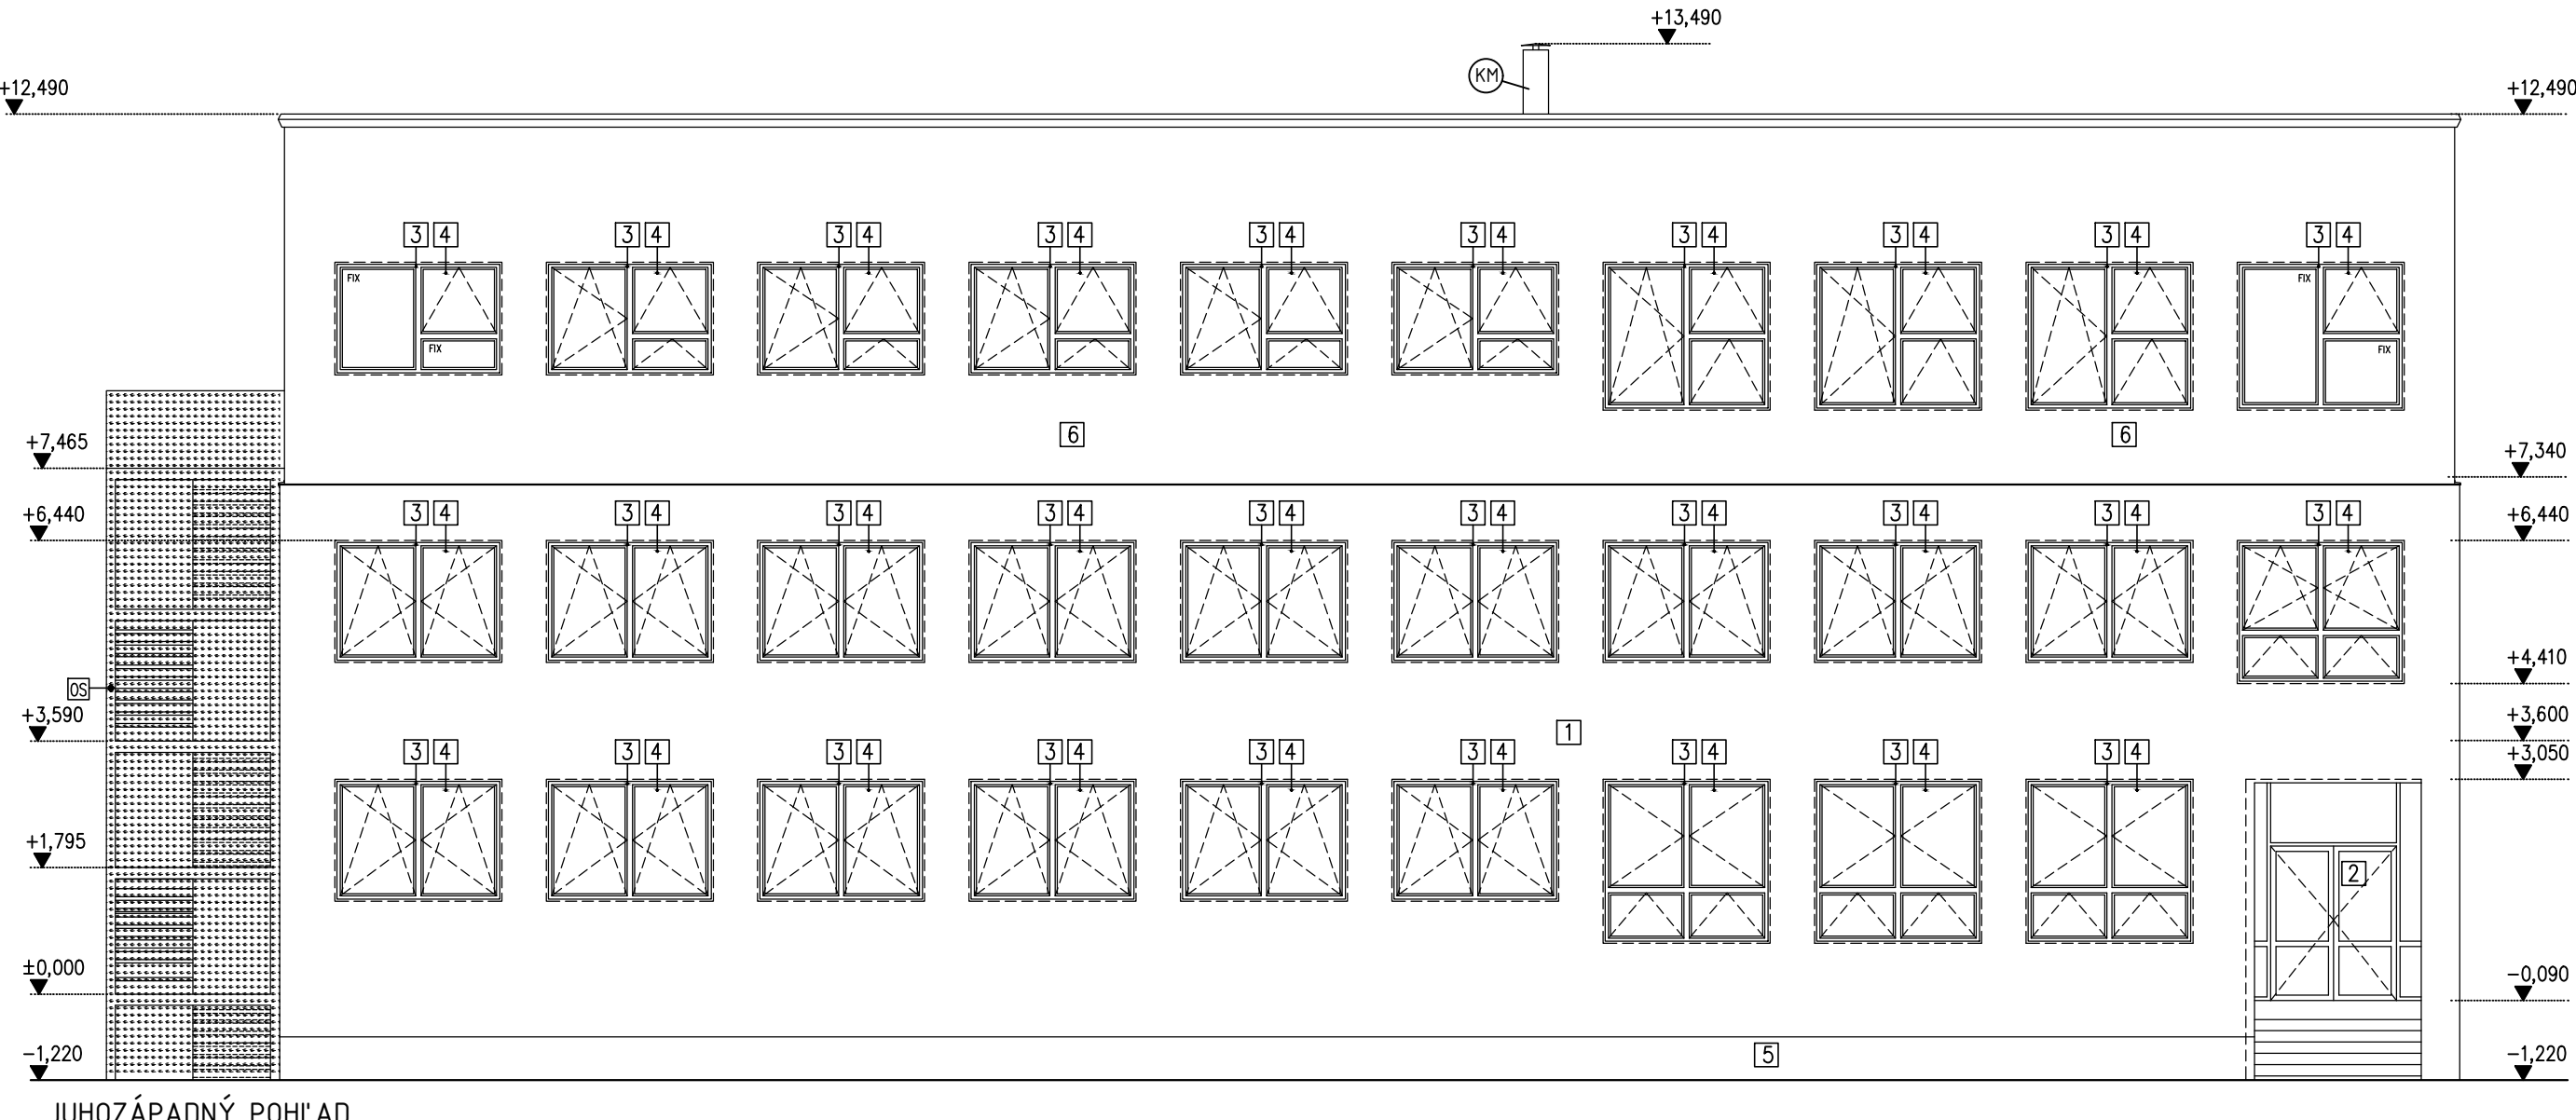

±0,000 = 132,24 m.n.m. = Nášlapná vrstva 1.NP

AUTOR PROJEKTU, HAP	ING.ARCH. RADOSLAV PAVLÍK	
HIP PROJEKTU	ING. PETER JURÁŠ, PH.D., ING. JÁN FAJNOR	
ZODPOV. PROJEKTANT	ING. PETER JURÁŠ, PH.D.	
VYPRACOVAL	ING. PAVOL ŠTELMACH	
INVESTOR	Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka	

NÁZOV STAVBY	PRÍSTAVBA JEDÁLNE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY	FORMÁT	840 × 420
MIESTO STAVBY	parc.č. 1781/1,1781/2, 1783/8,ul. Školská, k.ú. Rovinka, okres Senec	DÁTUM	07/ 2019

OBJEKT	SO 01 - Prístavba jedálne a stavebné úpravy	ČASŤ - PROFESIA	E 111- STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
NÁZOV VÝKRESU	POHĽADY - pôvodný stav	MIERKA	1 : 50

JFcon, s.r.o.
Družstevná 942/6, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 46 347 908, DIČ: 2023351429

ČÍSLO VÝKRESU
P-03